

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

data opracowania mapy: 14.12.2016r. art. mapy zasadowczej: 255.234.1824.1842.1913.1931																																							
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej		Nr Rob. Wsk. 163/2016																																					
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Miejscowość</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jednostka ewidencyjna</td> <td>Identyfikator</td> <td>200350_1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nazwa</td> <td>m. Bielsk Podlaski</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Obręb ewidencyjny</td> <td>Identyfikator</td> <td>200350_1.0003</td> </tr> <tr> <td>nazwa</td> <td>Bielsk Podlaski</td> </tr> <tr> <td>ulica</td> <td>Kościuszki</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SKALA MAPY</td> </tr> <tr> <td>Nazwa układu współrzędnych</td> <td>prostopadłych płaskich</td> <td>1:500</td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie granic obszaru który był przedmiotem aktualizacji</td> <td>współrzędnych</td> <td>1965/2</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>KRONSTADT 60</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Oznaczenie i informacje o szeregach granitowych mających wpływ na zagrożenie granitów zdołszlizonem w granicach projektowanej inwestycji</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Oznaczenie i symbol konturu użytku granitowego, który nie jest ujmowany w liczbę danych ewidencyj. Granitów i autygnom</td> <td>nie badano</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>brak</td> </tr> </table>			Miejscowość			Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	200350_1		nazwa	m. Bielsk Podlaski	Obręb ewidencyjny	Identyfikator	200350_1.0003	nazwa	Bielsk Podlaski	ulica	Kościuszki	SKALA MAPY			Nazwa układu współrzędnych	prostopadłych płaskich	1:500	Oznaczenie granic obszaru który był przedmiotem aktualizacji	współrzędnych	1965/2			KRONSTADT 60	Oznaczenie i informacje o szeregach granitowych mających wpływ na zagrożenie granitów zdołszlizonem w granicach projektowanej inwestycji			Oznaczenie i symbol konturu użytku granitowego, który nie jest ujmowany w liczbę danych ewidencyj. Granitów i autygnom		nie badano			brak
Miejscowość																																							
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	200350_1																																					
	nazwa	m. Bielsk Podlaski																																					
Obręb ewidencyjny	Identyfikator	200350_1.0003																																					
	nazwa	Bielsk Podlaski																																					
	ulica	Kościuszki																																					
SKALA MAPY																																							
Nazwa układu współrzędnych	prostopadłych płaskich	1:500																																					
Oznaczenie granic obszaru który był przedmiotem aktualizacji	współrzędnych	1965/2																																					
		KRONSTADT 60																																					
Oznaczenie i informacje o szeregach granitowych mających wpływ na zagrożenie granitów zdołszlizonem w granicach projektowanej inwestycji																																							
Oznaczenie i symbol konturu użytku granitowego, który nie jest ujmowany w liczbę danych ewidencyj. Granitów i autygnom		nie badano																																					
		brak																																					


WYKONAWCA:

17-100 Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 50/54

linię i nazwisko nr uprawnień i podpis górnika uprawniałego

INFORMACJA O PUNKTACH OSNOWY PODSTAWOWEJ I SZCZEGÓŁOWEJ
W GRANICACH OPRACOWANIA

nr punktu	położenie punktu
brak	

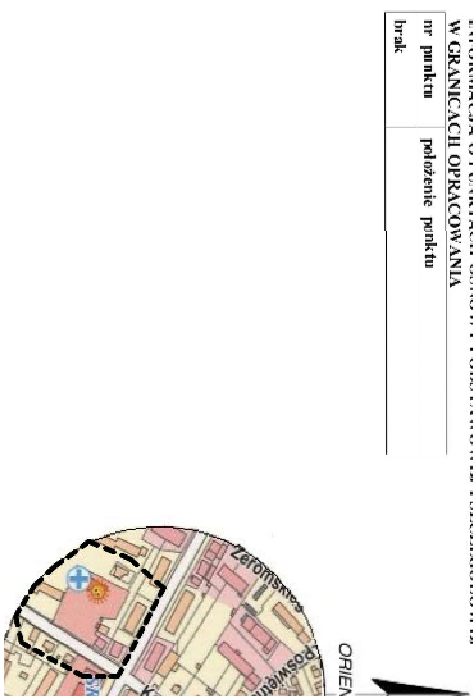

Legenda:

- 1-remont pokrycia z lastkischodów zewnętrznych
- 2-modernizacja tarasów:rozbiórka istniejących tarasów a następnie część rysunkową i opisową, nowierzchnia z kostki betonowej
- 3-utwardzenie terenu kostą brukową razem z obrzeżami betonowymi nowierzchni
- 4-wymiana nowierzchni placu zabaw z asfaltu na bezpieczną nowierdłem na zabezpieczenie upadku z wys. 1,6m
- 5- wymiana 2 szt. płaskownic o wym 3,5x6,0m na płaskownice z usunięciem płyt chodnikowych wokół nich
- 6-remont bud. gospodarczego
- 7-remont wiaty
- 8-pochylnia dla niepełnosprawnych, zlicować bok pochylini z 1 strony
- 9-remont schodów zewn. od strony kuchennej, rozbiórka i wykonanie
- 10-rozbiórka 2 szt. szypów do piwnic (pozostawienie 1 od strony

Uwagi:

Nachylenie powierzchni utwardzonej 1,5% w stronę przeciwną do

Obrzeża betonowe 10/25/100 wykonać wokół chodników i opaski zw

