


# PRZEKRÓJ NORMALNY skala 1:50

## ciąg pieszo-jezdny ODCINEK 1-2

od km 0+000,00 do km 0+117,75

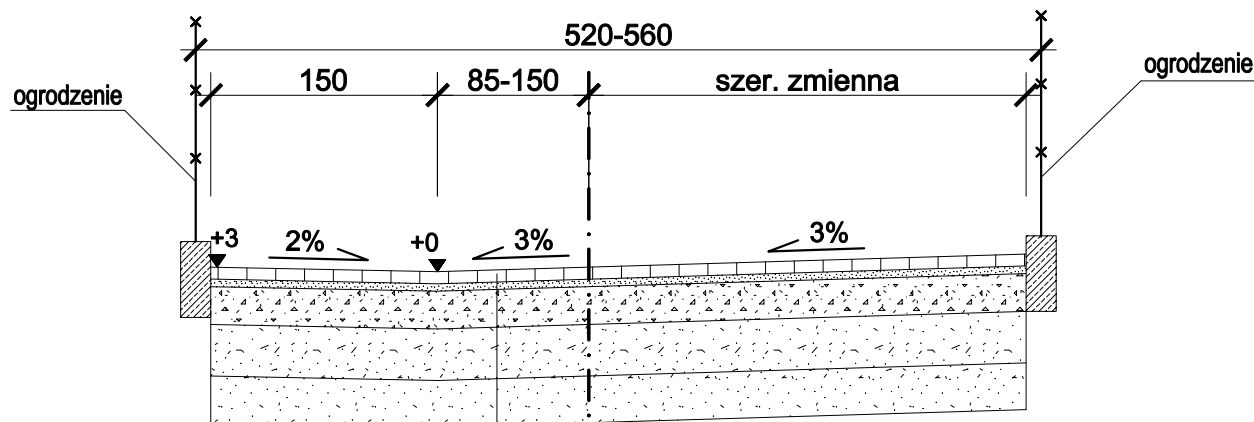

kostka betonowa gr. 8 cm bezfazowa

podsyпка cementowo-piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem  $C_{90/10}$  gr. 25 cm


warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o  $CBR \geq 20\%$  gr. 34 cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o  $CBR \geq 20\%$  gr. 31 cm

grunt podłoża G-4

### Szczegół "1-1"


Skala 1:25

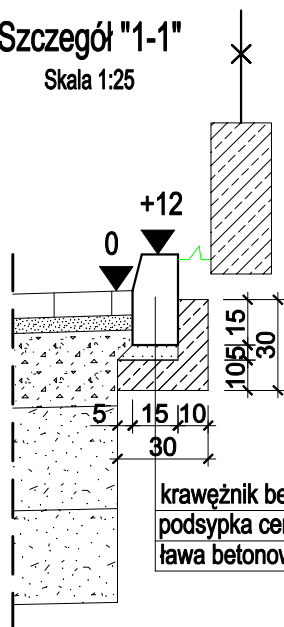

krawężnik betonowy 15 cm x 30 cm  
podsyпка cem.-piask. gr. 5cm  
ława betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm

### Szczegół "2-2"

Skala 1:25

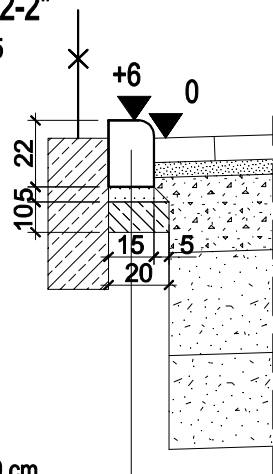

krawężnik betonowy 15 cm x 22 cm  
podsyпка cem.-piask. gr. 5cm  
ława betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm

#### UWAGA

W przypadku braku możliwości dowiązania nawierzchni do fundamentu ogrodzenia należy:

- po stronie prawej wbudować krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej gr. 10cm zgodnie ze szczegółem "1-1"
- po stronie lewej wbudować krawężnik betonowy 15x22cm na ławie betonowej gr. 10cm zgodnie ze szczegółem "2-2"

BIURO PROJEKTOWE DROEM Mirosław Jakubiuk: 17-100 Bielski Podlaski ul. Studziwódcza 41 NIP: 543-124-26-38 REGON: 200172953 tel. 0 507 582 886 e-mail: mirosław@jakubiuk.pl			
OBIĘKT	Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Brzozowej droga gminna Nr 107262B dz. nr ewid. 4548/2 i 4480/3 w Bielsku Podl.	Data	25.10.2016r.
ADRES	Działki o nr ewid. 4548/2 oraz 4480/3 w Bielsku Podl., pasy drogowe ul. Brzozowej i ul. Jarzębinowej, obręb 3 Bielski Podl., pow. bielski	Nr rys.	3.1
		Skala	1:50
Nazwa rys.	PRZEKRÓJ NORMALNY		PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWY
Projektant specj. drogowa	mgr inż. Mirosław Jakubiuk	PDL/0036/PBD/16	
As.projektanta	mgr inż. Paulina Sienkiewicz		