


PRZEKRÓJ NORMALNY skala 1:50

ciąg pieszo-jezdny 6-5

od km 0+011,00 do km 0+130,25

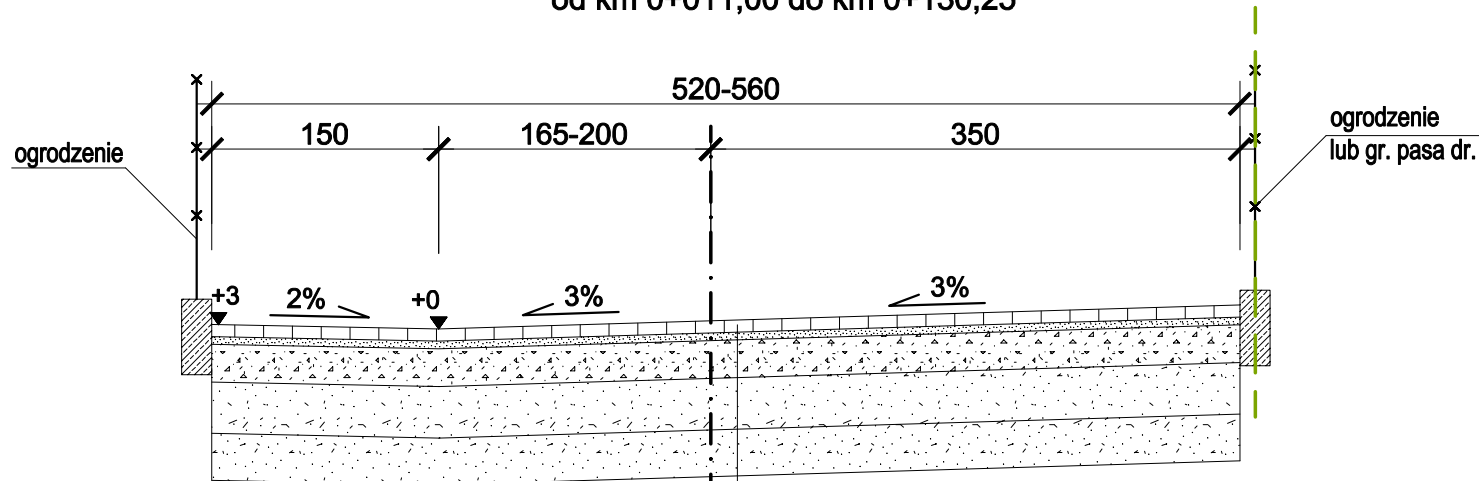

kostka betonowa gr. 8 cm bezfazowa

podsyпка cementowo-piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{90/10} gr. 25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 20% gr. 34 cm


warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 20% gr. 31 cm

grunt podłoża G-4

Szczegół "1-1"

Skala 1:25

przy trawniku

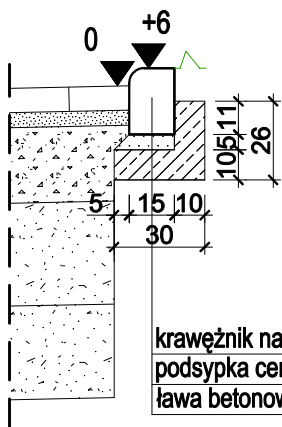


krawężnik najazdowy 15 cm x 22 cm
podsyпка cem.-piask. gr. 5cm
ława betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm

Szczegół "2-2"

Skala 1:25

przy fundamencie

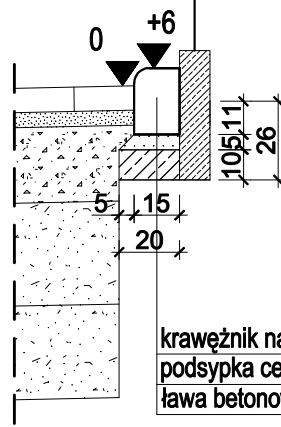

krawężnik najazdowy 15 cm x 22 cm
podsyпка cem.-piask. gr. 5cm
ława betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm

UWAGA

Od km 0+029,10 do km 0+083,10 po stronie prawej, gdzie brak istniejącego fundamentu ogrodzenia (trawnik), bądź istniejący fundament jest w złym stanie, należy wbudować krawężnik betonowy 15x22cm na ławie betonowej gr. 10cm zgodnie z odpowiednim szczegółem "1-1" albo "2-2"

BIURO PROJEKTOWE DROEM Mirosław Jakubiuk: 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwódczka 41 NIP: 543-124-26-38 REGON: 200172953 tel. 0 507 582 886 e-mail: mirosław@jakubiuk.pl			
OBIEKT	Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Brzozowej droga gminna Nr 107262B dz. nr ewid. 4548/2 i 4480/3 w Bielsku Podl.	Data	25.10.2016r.
ADRES	Działki o nr ewid. 4548/2 oraz 4480/3 w Bielsku Podl., pasy drogowe ul. Brzozowej i ul. Jarzębinowej, obręb 3 Bielsk Podl., pow. bielski	Nr rys.	3.5
		Skala	1:50
Nazwa rys.	PRZEKRÓJ NORMALNY	PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWY	
Projektant specj. drogowa	mgr inż. Mirosław Jakubiuk	PDL/0036/PBD/16	
As.projektanta	mgr inż. Paulina Sienkiewicz		