



szczegóły zjazdu indywidualnego 1:50

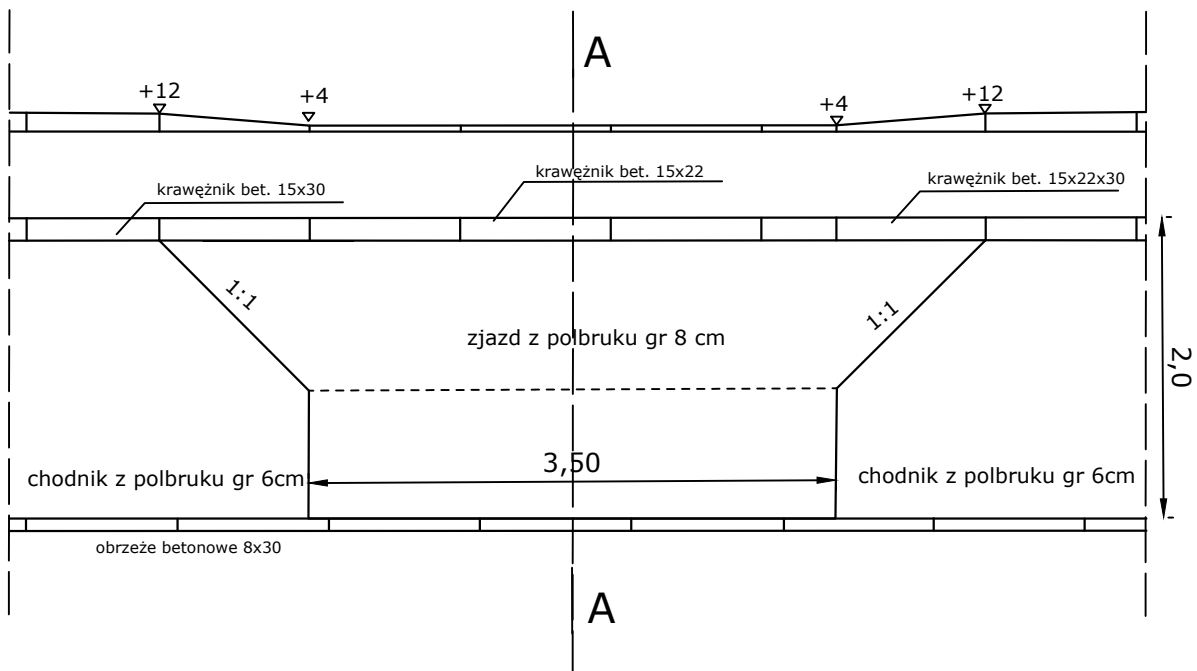

przekrój zjazdu A-A skala 1:15

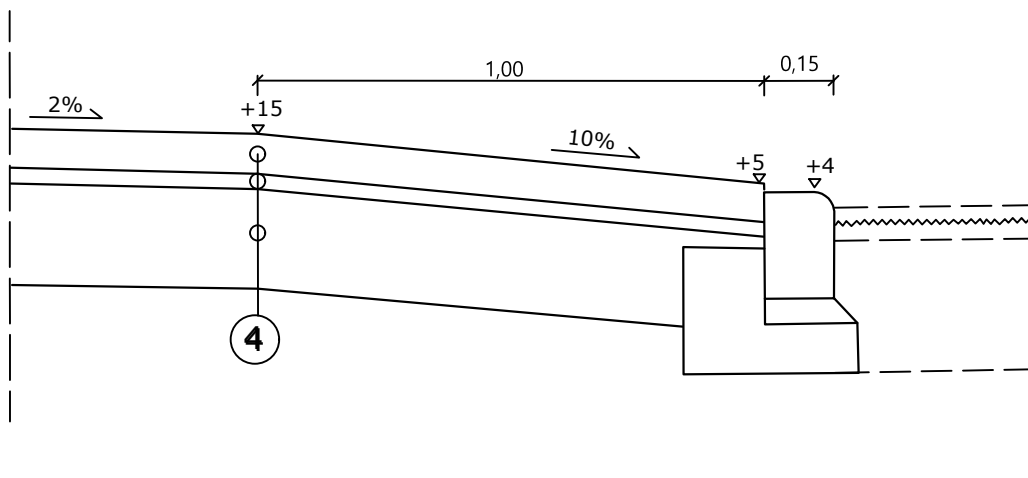

| | |
|---|--------------|
| KONSTRUKCJA NR 4 / zjazd / | |
| <i>betonowa kostka brukowa</i> | <i>8 cm</i> |
| <i>podsyпка cementowo -piaskowa</i> | <i>4 cm</i> |
| <i>podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie</i> | <i>20 cm</i> |
| <i>Razem</i> | <i>32 cm</i> |

| | | | |
|---------------|--|---------|-------------------------|
| Nazwa rysunku | Szczegóły zjazdu indywidualnego | | 1:50 |
| Inwestor | Miasto Bielsk Podlaski ul.Kopernika 1 17-100 Bielsk Podlaski | | Nr rys. 3.2 |
| Zadanie | Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi dojazdowej pomiędzy ul.Maszynową a ul. Techniczną wraz z oświetleniem ulicznym (działki geod. nr: 3474/27, 3474/98, 3474/102, 3474/103). | | Data:06.2017r. |
| Stadium: | Projekt budowlany / wykonawczy | | |
| Projektant | Mirosław Goworko | Podpis: | |