


**DANE TECHNICZNE:**

Sugerowana grupa wiekowa: + 3

Rzut i widok urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną


Wymiary urządzenia:	1,92 x 3,50m
Wysokość urządzenia:	2,40m
Wymagana przestrzeń minimalna:	7,40 x 3,50m
Wysokość swobodnego upadku:	1,25m
Powierzchnia przestrzeni upadku:	25,90m ²
Głębokość posadowienia :	-0,60m

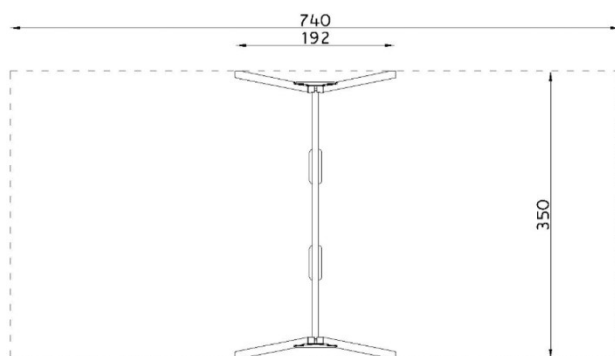

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wypożyczenie placów zabaw i nawierzchnie.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące:

- piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubość min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokości upadku.

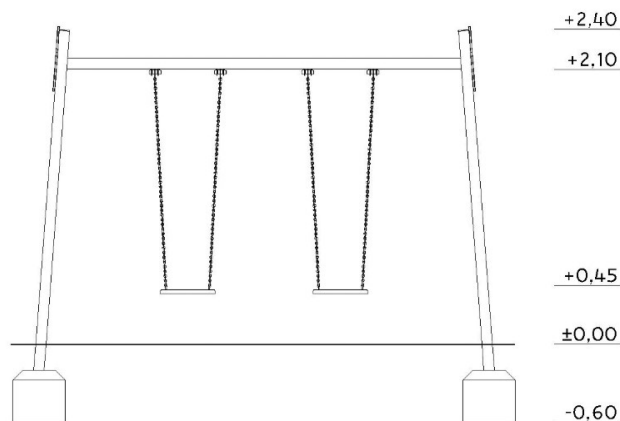

MATERIAŁY:

Nogi konstrukcyjne:	profile stalowe kwadratowe, cynkowane, malowane proszkowo na szary
Belka pozioma:	stal cynkowana, malowana proszkowo na kolor szary
Siedziska:	wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumą,
Aplikacje:	płyty HDPE
Łańcuch:	stal cynkowana,
Zaślepki:	tworzywo sztuczne
Fundamenty:	beton klasy min. C 12/15