



Przekrój konstrukcyjny

skala 1:50


1. Odcinek ścieżki rowerowej i chodnika zlokalizowany bezpośrednio przy jezdni

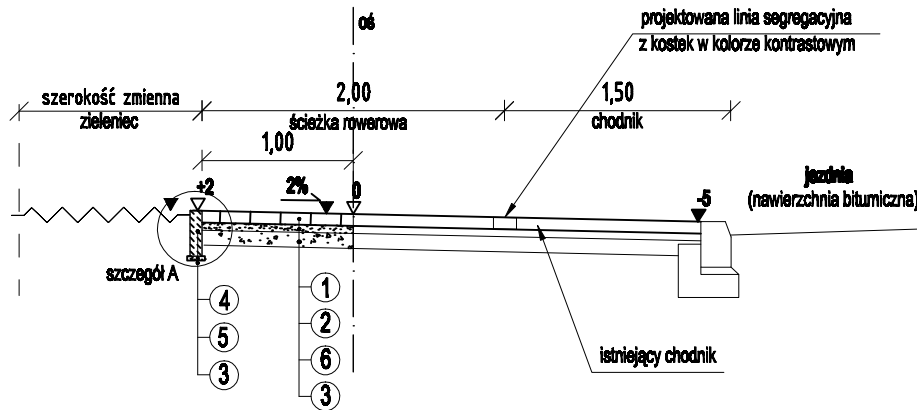


2. Odcinek ścieżki rowerowej i chodnika oddalony od jezdni

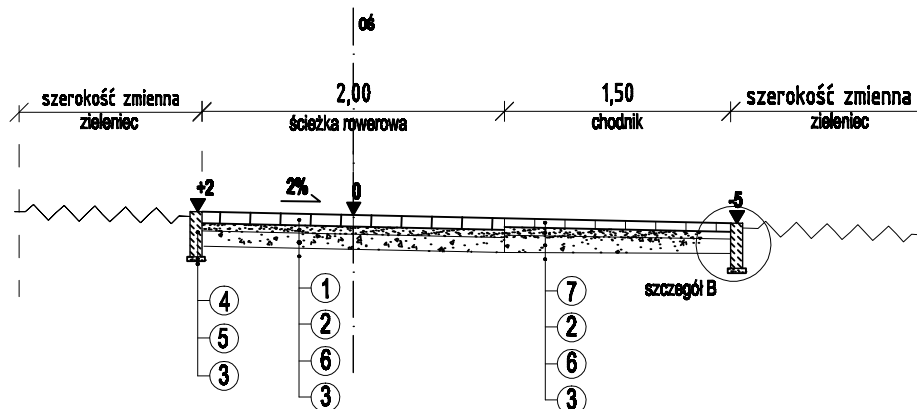

szczegół A
skala:1:20



szczegół B
skala:1:20



LEGENDA:

- ① gr. 8 cm - kostka brukowa betonowa
- ② gr. 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- ③ rodzime podłoże gruntowe
- ④ obrzeże betonowe 30x8 cm
- ⑤ gr. 3 cm - podsypka piaskowa
- ⑥ gr. 10 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
- ⑦ gr. 6 cm - kostka brukowa betonowa

Jednostka projektowa:		Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego	
		Tomasz Borowik ul. Sikorskiego 6A lok.12 15-007 Białystok tel.: 085 6743992; 0660 694 333; e-mail: biuro@strada.bialystok.pl	
Obiekt:	Projekt budowy ścieżki rowerowej w Białym Podleskim	Arkusz:	
		Załącznik:	
		Stadium:	
Adres:	ul. Jagiellońska w Białym Podleskim	Skala:	1:50;1:20
Nazwa rysunku:	Przekrój konstrukcyjny	Numer rysunku:	2.4
Funkcja	Imię i Nazwisko / nr Upr. Bud.	Data, podpis	
BRANŻA DROGOWA			
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Borowik PDL/0061/POOD/06	2006-01-02	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Karol Dworakowski	2006-01-02	
	mgr inż. Krzysztof Aszurkiewicz	2006-01-02	